



Downlight DLA G2



Downlight DLA G2

Hochwertiger Einbau-Downlight


Optimal geeignet für den Ersatz von bestehenden Downlight Beleuchtungslösungen. Inklusive Zierring / Abdeckring in weiss oder in beliebigen Farben.

Externer LED Treiber on/off, Phase-CUT, DALI
Lichtfarbe 3000K + 4000K.
Lichtstrom 1000-3000lm
Leuchten-Wirkungsgrad >110lm/W

Sehr gute Entblendung UGR <19 durch 60° Reflektor. Optional mit Mikro-Prismatischer Abdeckung (CDP Jungbecker) erhältlich.

Der Downlight verfügt über die Option, die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie zu integrieren

Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) bis zu 100'000h je nach Ausführung.

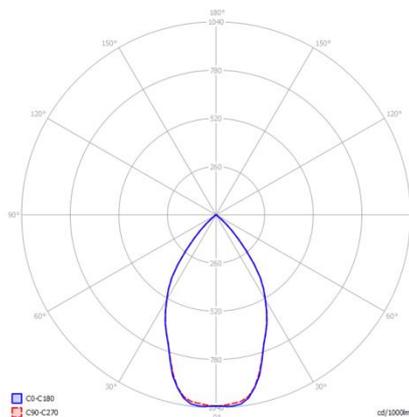

Bezeichnung	Einbauöffnung	Durchmesser Trimm-Ring	Einbau Tiefe	Anschluss-Leistung	Maximaler Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
DLA G2 220	200 mm	220 mm	106	25 W	3000 lm	<19	110	3000K 4000K
DLA G2 150	150 mm	170 mm	86	18 W	2000 lm	<19	110	3000K 4000K
DLA G2 100	100 mm	120 mm	58	9W	1000 lm	<19	110	3000K 4000K