

SmartLink Gateway HS

Artikelnummer

350-400-043v2

Version

-

Typisches Bild




Allgemeine Beschreibung:

SmartLink Gateway mit integriertem Webserver (Weboberfläche zur einfachen Bedienung/Diagnose). Mit dem Gateway kann mittels MQTT über den integrierten SmartLink Bus zugegriffen werden. Über den Alarm Ausgang wird ein Fehlerzustand vom SmartLink Beleuchtungssystem signalisiert.

Modell	SmartLink Gateway HS
Versorgungsspannung	220V-240V 50/60Hz 40mA
Systemleistung	10W
Tastereingang	220V-240V 50/60Hz
Alarmkontakt	230V/12A Relais-Kontakt. Bei einer Alarrrmeldung wird der Relais Kontakt umgeschaltet.
DALI Ausgang 1/2	Max. 64 Dali-Vorschaltgeräte pro Kanal Total (Kanal 1 + 2) max. 64 Dali-Sensor-Instanzen Total (Kanal 1 + 2) max. 16 Dali-Gruppen individuell ansteuerbar Achtung: Ausgänge nicht 230V fest -> Verwendung nur mit Dali-Repeater
Ethernet	RJ45
Kommunikation	HTTP (Webserver), MQTT, mögliche Erweiterungen: Modbus TCP oder OPC UA Server

Mechanische Abmessungen

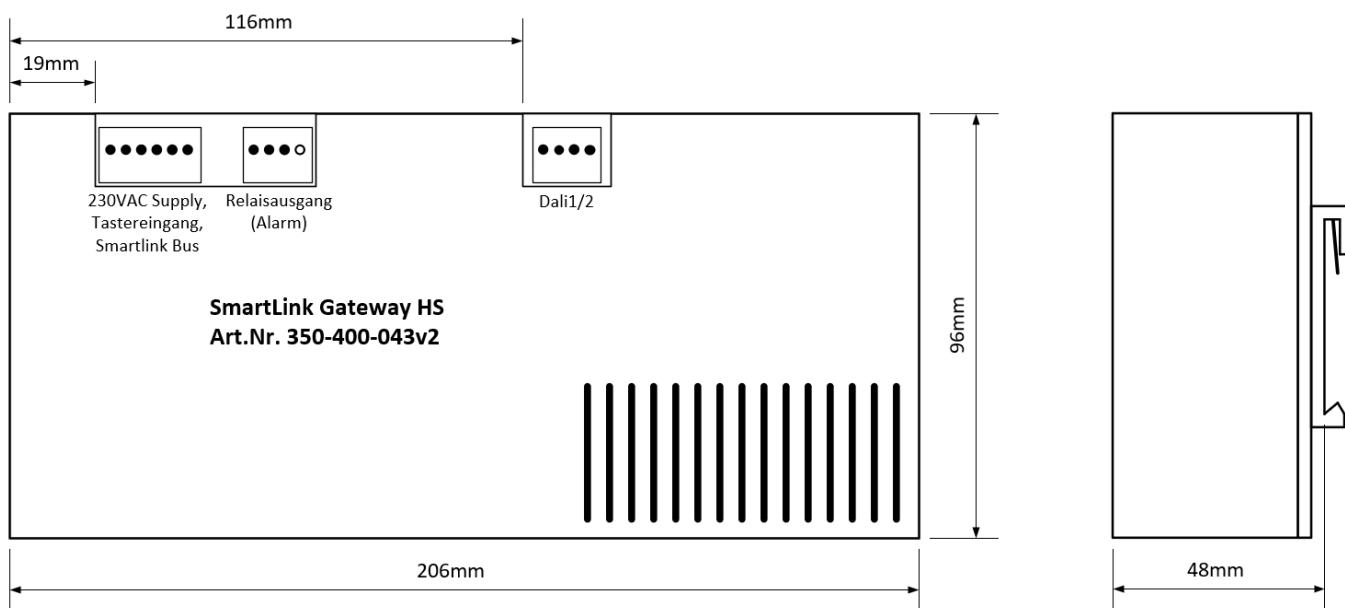

Blockdiagramm

