





# RS PRO Connect 5100 LED

## Die modernste Langfeldleuchte gegen den Renovierungsstau.

Wachablösung in Parkhäusern, Kellern, Hallen, Garagen, Gängen und allen Räumen, die noch mit alten Wannenleuchten ausgestattet sind. Im Grunde ist es ganz einfach: Sie nutzen die bestehende Verkabelung, montieren auf bestehenden Bohrlöchern, vernetzen die neue Installation kabellos und stellen alle Parameter per App ein. **Neu: Variante mit Notlicht und 5-adriger Durchverdrahtung (5-Core).**



 professional line

 <p>Bluetooth 4.0 für schnelle und energiesparende Verbindungen</p>	 <p>Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App</p>	 <p>Alle STEINEL Bluetooth-Produkte können miteinander vernetzt und zu Gruppen zusammengefasst werden</p>
--	---	--

**ASTRA LED**

Innenleuchte

# RS PRO Connect 5100 LED



Video zur Anwendung  
in Heuried, Schweiz

4206

Lumen maximaler  
Lichtstrom



360° Hochfrequenz-  
Sensor



max. Ø 10 m Reichweite




IP66



Verschiebbare Halter  
für einfache Montage



Vernetzbar und ein-  
stellbar via Bluetooth



┌ 58 ─┘



┌ 87 ─┘

### Technische Daten

Abmessungen (LxBxH) ..... 1370x87x58 mm  
 Montagehöhe max. .... 3,50 m  
 Leistung ..... 30W  
 Lichtstrom ..... 4206 lm  
 Farbtemperatur ..... 4000 K / SDCM3  
 Lebensdauer LED (Max. °C) ..... 60000 Std  
 Funktionen ..... Gruppenparametrierung,  
 .... Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung,  
 .... Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion,  
 .... Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden  
 Dauerlicht ..... schaltbar  
 Schutzart ..... IP66  
 Optionales Grundlicht ..... 10-50 %  
 Dimmbares Hauptlicht ..... 50-100 %

### Bestelldetails

Sensor ..... **4007841 052911**  
 ohne Sensor (Slave) ..... **4007841 052904**  
 Notlicht gemäß EN 60598-2-22 ..... **4007841 058708**  
 5-Core Variante ..... **4007841 064471**



Schlagfestes  
Material IK 07




Notlicht-Version gemäß  
EN 60598-2-22

## ASTRA LED

# RS PRO R-Serie

## Weiterentwicklung des Erfolgsmodells.

2 Formen, 3 Größen

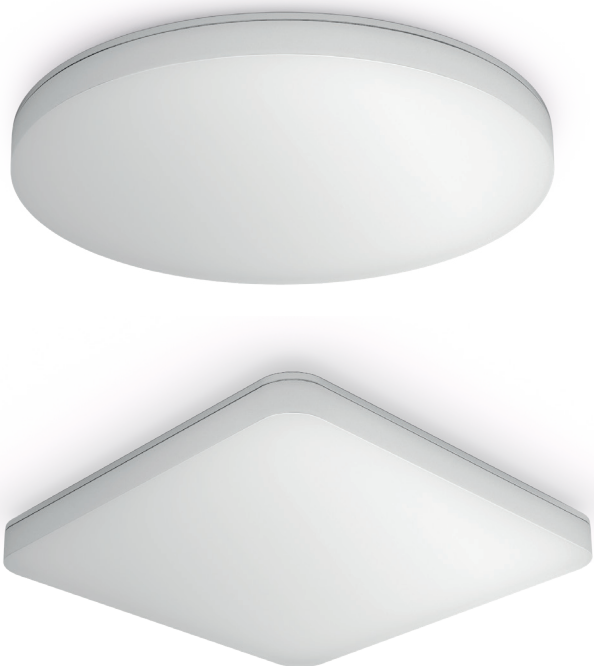


 professional line

### R-Serie „Basic“

- Sensorleuchte
- Bluetooth Mesh Standard & App
- Grundlicht 1 - 100 %
- volle Dimmbarkeit bis 1 %
- Einstellbare Fade-Zeiten beim Ein- und Ausschalten
- Optionales Notlichtmodul (Batterie)
- DC Notlichtbatterie mit CEAG oder Inotec

### R-Serie „Plus“ zusätzlich

- Backlight
- Konstantlichtregelung (in Entwicklung)



Bluetooth Kommunikation nach sicherem SIG Mesh Standard



Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App
















Konstantlichtregelung demnächst bei allen R-Plus-Leuchten für noch mehr Energieersparnis

# ASTRA LED

Sensor-Innenleuchte

# RS PRO R-Serie



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	<p>3019</p> <p>Lumen maximaler Lichtstrom</p>	 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Netzanschluss ..... 220–240 V / 50–60 Hz              Lichtstrom (R10 / R20 / R30) ..... 1050/ 1976/ 3019 lm              Farbtemperatur Neutralweiß (NW) ..... 4000 K              Farbtemperatur Warmweiß (WW) ..... 3000 K              Werkstoff der Abdeckung ..... PC opal</p> <p><b>Bestelldetails Plus-Variante</b></p> <p>RS PRO R10 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067700</b>              RS PRO R10 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067717</b>              RS PRO R20 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067724</b>              RS PRO R20 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067755</b>              RS PRO R30 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067762</b>              RS PRO R30 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067793</b>              RS PRO R20 PLUS Q SC NW* ..... <b>4007841 067731</b>              RS PRO R20 PLUS Q SC WW* ..... <b>4007841 067748</b>              RS PRO R30 PLUS Q SC NW* ..... <b>4007841 067779</b>              RS PRO R30 PLUS Q SC WW* ..... <b>4007841 067786</b></p> <p><b>Bestelldetails Basic-Variante</b></p> <p>RS PRO R10 Basic SC NW* ..... <b>4007841 067809</b>              RS PRO R10 Basic SC WW* ..... <b>4007841 067816</b>              RS PRO R20 Basic SC NW* ..... <b>4007841 067823</b>              RS PRO R20 Basic SC WW* ..... <b>4007841 067854</b>              RS PRO R30 Basic SC NW** ..... <b>4007841 067861</b>              RS PRO R30 Basic SC WW* ..... <b>4007841 067892</b>              RS PRO R20 Basic Q SC NW* ..... <b>4007841 067830</b>              RS PRO R20 Basic Q SC WW* ..... <b>4007841 067847</b>              RS PRO R30 Basic Q SC NW** ..... <b>4007841 067878</b>              RS PRO R30 Basic Q SC WW* ..... <b>4007841 067885</b>              RS PRO Modul Notlicht ..... <b>4007841 064143</b></p>
 <p>max. Ø 10 m Reichweite</p>	 <p>2–2000 lux</p>	 <p>Vernetzung via Bluetooth</p>	
 <p>Soft-Start und Soft-End</p>	 <p>1–100%</p> <p>Basic brightness</p>	 <p>Schlagfest IK07</p>	
     <p>R20 Q 300x300 mm    R30 Q 350x350 mm    R10 Ø 300 mm    R20 Ø 350 mm    R30 Ø 420 mm</p>			

\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „D“. \*\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „C“.

## ASTRA LED