



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSphere 300 / 500




SmartSphere 300 / 500

Die hochwertige Abdeckung aus PMMA opal matt, ermöglicht eine Leuchten-Effizienz von mindestens 120lm/W.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >85. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

Eine Ausführung in >CRI90 bis CRI97 ist erhältlich.

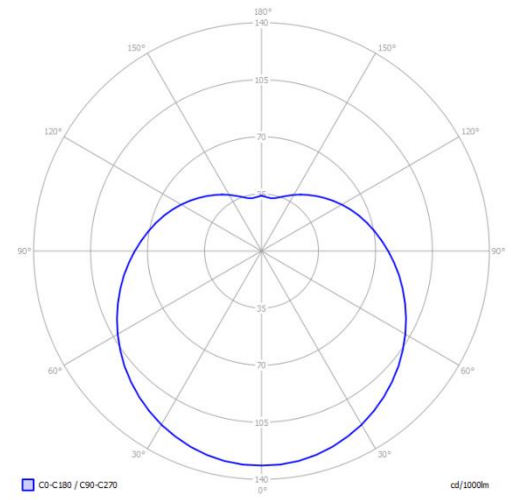

Bezeichnung	Durchmesser	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	lm/W	Kelvin
SmartSphere 300	300mm	11W	900lm	105	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
SmartSphere 500	500 mm	24 W	2200 lm	105	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Lichtsteuerung: on/off, DALI, SmartLink BLE

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.