



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSquare DI



SmartSquare DI

Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 14% indirektem Lichtanteil. Die hochwertige Abdeckung aus PMMA opal matt, ermöglicht eine Leuchten-Effizienz von mindestens 120lm/W.



Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen kann die Version mit mikroprismatischer Abdeckung eingesetzt werden. Bei einem UGR <19 erreichen diese Leuchte eine Effizienz von >130lm/W.

Die Leuchten sind in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >85. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

Eine Ausführung in >CRI90 bis CRI97 ist erhältlich.

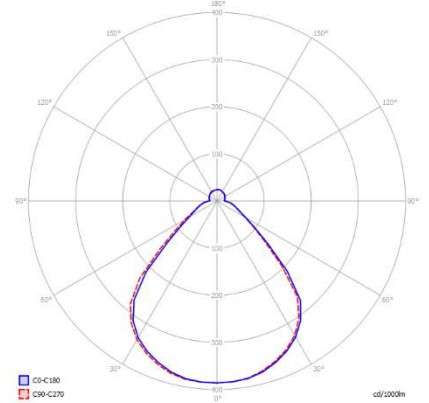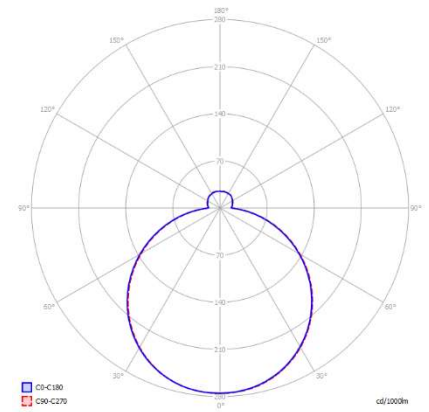

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Anschluss-Leistung	Licht-strom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
SmartSquare 600 DI	600 mm	95 mm	52 W	6600 lm	<22	125	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
SmartSquare 600 DI CDP	600 mm	95 mm	52W	7000lm	<19	135	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Lichtsteuerung: on/off, DALI, SmartLink BLE

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Leuchte gibt es auch als Deckeneinbau- und Aufbau Version.

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

