


LED-Leuchten Datenblatt

SmartLine 6550 ECO Universal Lichtband-Einsatz

Art. Nr. 700-655-001	1500mm	SmartLink PIR
Art. Nr. 700-655-002	1500mm	DALI
Art. Nr. 700-655-003	1200mm	SmartLink PIR
Art. Nr. 700-655-004	1200mm	DALI
Art. Nr. 700-655-006	1150mm	SmartLink PIR
Art. Nr. 700-650-007	1450mm	SmartLink PIR
Art. Nr. 500-100-209	Einzelgehäuse 1150mm	
Art. Nr. 500-100-210	Einzelgehäuse 1450mm	
Art. Nr. 700-800-120	Einzelgehäuse 1200mm	
Art. Nr. 700-800-150	Einzelgehäuse 1500mm	

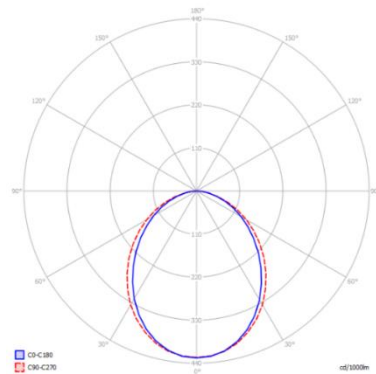

Umgebungstemperatur	25°C
Systemleistung	1150mm / 1200mm 35W 1450mm / 1500mm 54W
Leuchtenlichtstrom	1200mm 5500lm 1500mm 6200lm
Leuchten-Effizienz	Bis 130 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	RA >82
Lebensdauer LED	L ₉₀ B ₅₀ : 50'000h
Plötzliche Ausfälle (AFV)	10% @ 50'000h
Ausfallrate (MTBF)	500'000h
Lichtsteuerung	DALI
Gehäuse / Finish	Weiss Pulverbeschichtet
Abmessungen	L = 1500mm / 1200mm B = 65mm, H = 30-55mm
Schutzart	IP20

Universeller Sensor-Lichtbändeinsatz mit SmartLink Lichtsteuerung und Sensorik (Helligkeits- und Bewegungssensoren)

- Zukunftssicher dank Bluetooth MESH Standard
- Für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8- Leuchtstoffröhren
- Kompatibel mit fast allen gängigen Lichtband-Systemen (Trilux, Zumtobel, Regent etc.)
- Auf Einfachheit und Geschwindigkeit optimiertes Montagesystem

Einzelgehäuse



Abmessungen [mm]
Einzelgehäuse und Leuchteneinsatz

