



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT



Deckenaufbauleuchte ARUNA Smart

1270mm Art. Nr. 700-210-002

1570mm Art. Nr. 700-210-003



Abbildung ähnlich

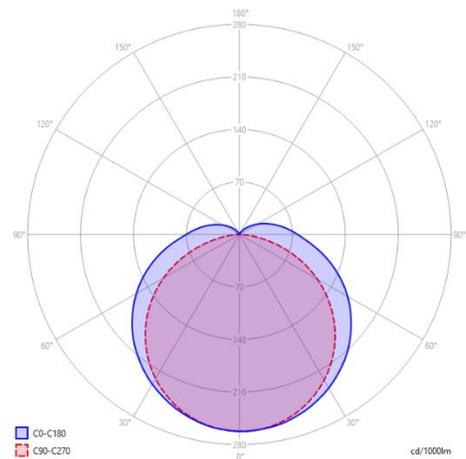

	1270mm Art.Nr. 700-210-002	1570mm Art.Nr. 700-210-003
Umgebungstemperatur	-40°C bis 35°C	
Systemleistung	41W	51W
Leuchtenlichtstrom	4700lm	5600lm
Leuchten-Effizienz	>115 lm/W	>115 lm/W
Farbtemperatur	4000K	4000K
Farbwiedergabeindex	RA >84	RA >84
Lebensdauer LED*	L80B10: 50'000h	L80B10: 50'000h
Plötzliche Ausfälle* (AFV)	10% @ 50'000h	10% @ 50'000h
Ausfallrate (MTBF)*	500'000h	500'000h
Lichtsteuerung	SmartLink HF Bewegungssensorik, Konstantlichtregelung Vernetzung	SmartLink HF Bewegungssensorik, Konstantlichtregelung Vernetzung
Gehäuse / Finish	PC hellgrau/opalweiss	
Abmessungen	L = 1270mm B = 112mm, H = 107mm	L = 1570mm B = 112mm, H = 107mm
Schutzart	IP66 LED Leuchteneinsatz ohne Berührungsschutz	IP66 LED Leuchteneinsatz ohne Berührungsschutz
Schutzklasse	2	2
Schlagschutz	IK 08	IK 08
Zertifikate	HACCP zertifiziert (Lebensmittelbereich)	HACCP zertifiziert (Lebensmittelbereich)

* Umgebungstemperatur von 25°C