



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSpin DI



SmartSpin DI

Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 14% - 40% indirektem Lichtanteil. Die hochwertige Abdeckung aus PMMA opal matt, ermöglicht eine Leuchten-Effizienz von mindestens 120lm/W.




Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen kann die Version mit mikroprismatischer Abdeckung eingesetzt werden. Bei einem UGR <19 erreichen diese Leuchte eine Effizienz von >130lm/W.

Die Leuchten sind in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >85 mit einem hohen rot Anteil. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

Eine Ausführung in >CRI90 bis CRI97 ist erhältlich.

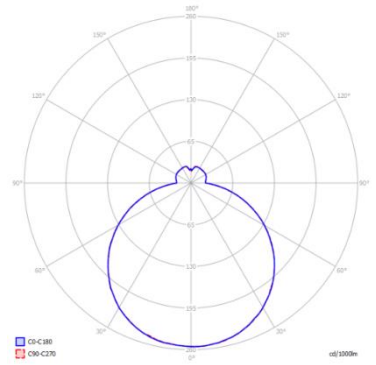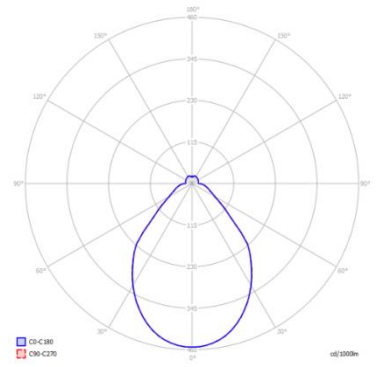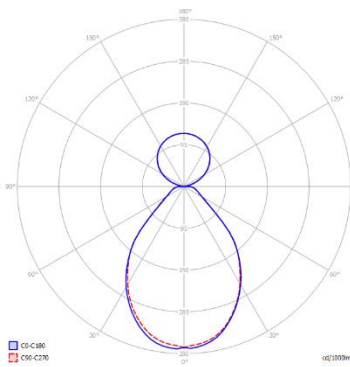

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin	Gewicht
SmartSpin 320	320mm	75mm	27 W	3470 lm	< 22	128	3000K, 4000K	1.7kg
SmartSpin 440	440 mm	95 mm	43 W	5200 lm	<22	122	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	3.3kg
SmartSpin 570	570 mm	95 mm	51 W	6100 lm	<21	122	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 850	850 mm	95 mm	78 W	9800 lm	<21	125	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	12.5kg
SmartSpin 440 CDP	440 mm	95 mm	41W	5200lm	<19	132	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	3.3kg
SmartSpin 570 CDP	570 mm	95 mm	73W	9200lm	<19	125	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 570 CDP	570 mm	95 mm	44.5W	6000lm	<19	135	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 850 CDP	850 mm	95 mm	74W	10000lm	<19	135	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	12.5kg

Lichtsteuerung: on/off, DALI, SmartLink BLE

Weitere Ausführungen, Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Die Leuchte gibt es auch als Pendelversion mit Seilaufhängung oder Stab.

