


LED-Leuchten Datenblatt

SmartLine ECO Tecton

Art. Nr. 760-000-007
inkl. SmartLink PIR

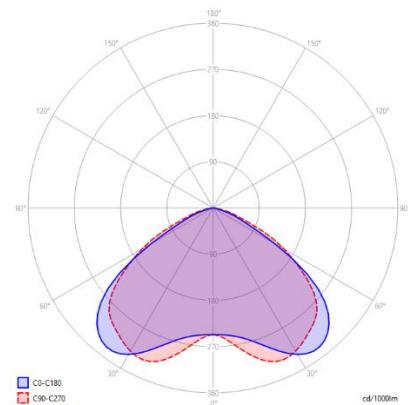

Umgebungstemperatur

25°C

Systemleistung

1450mm / 1500mm 75W

Leuchtenlichtstrom

12000lm

Leuchten-Effizienz

Bis 170 lm/W

Farbtemperatur

4000K

Farbwiedergabeindex

RA >82

Lebensdauer LED

L₉₀B₅₀: 50'000h

Plötzliche Ausfälle (AFV)

10% @ 50'000h

Ausfallrate (MTBF)

500'000h

Lichtsteuerung

SmartLink PIR

Gehäuse / Finish

Weiss Pulverbeschichtet

Abmessungen

L = 1500mm / 1450mm B = 65mm, H = 30-55mm

Schutzart

IP20

Universeller Sensor-Lichtbandeinsatz mit SmartLink Lichtsteuerung und Sensorik (Helligkeits- und Bewegungssensoren) mit Verschluss und Einspeisung für Tecton Tragschienen.

- Zukunftssicher dank Bluetooth MESH Standard
- Für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8- Leuchtstoffröhren
- Kompatibel mit fast allen gängigen Lichtband-Systemen (Trilux, Zumtobel, Regent etc.)
- Auf Einfachheit und Geschwindigkeit optimiertes Montagesystem

Einzelgehäuse



Abmessungen [mm]
Einzelgehäuse und Leuchteneinsatz

