



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSpin CRI90




SmartSpin

Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 14% bis 40% indirektem Lichtanteil. Die hochwertige Abdeckung aus PMMA opal matt, ermöglicht eine Leuchten-Effizienz > 140lm/W bei einer Farbwiedergabe CRI90. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) > 100'000h.

Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen gibt es die Ausführung mit mikrop Prismatischer Abdeckung. Bei einem UGR <19 erreichen diese Leuchten eine Effizienz von bis zu 150lm/W bei einer Farbwiedergabe CRI90.

Die Leuchten sind in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

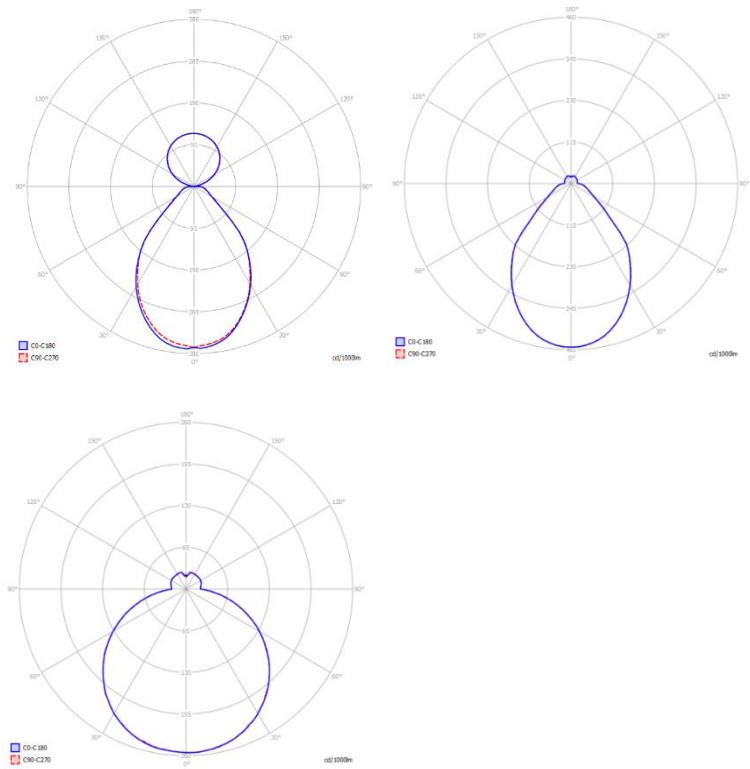

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Leistung	Lichtstrom	UGR	lm/W	CRI90	Ge- wicht
SmartSpin 320	320mm	75mm	24 W	3'500 lm	<22	145	3000K, 4000K	1.7kg
SmartSpin 440	440 mm	85 mm	35 W	5'200 lm	<22	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	3.3kg
SmartSpin 570	570 mm	85 mm	41 W	6'100 lm	<21	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 850	850 mm	85 mm	68 W	10'000lm	<21	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	12.5kg
SmartSpin 440 CDP	440 mm	85 mm	35W	5'200lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	3.3kg
SmartSpin 570 CDP direkt-indirekt	570 mm	85 mm	64W	9'500lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 570 CDP	570 mm	85 mm	41W	6'000lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	5.5kg
SmartSpin 850 CDP	850 mm	85 mm	68W	10'000lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White	12.5kg

Lichtsteuerung: SmartLink

Weitere Ausführungen, Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Die Leuchte gibt es auch als Pendelversion mit Seilaufhängung, Stabpendel oder Deckenbaldachin. Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

