

LED Leuchten Datenblatt

Deckenaufbauleuchte SmartSpin IP

Wanne schwarz

700-210-021 / 3000K DALI

700-210-022 / 4000K DALI

700-210-023 / 3000K SmartLink HF

700-210-024 / 4000K SmartLink HF

Wanne weiss


700-210-025 / 3000K DALI

700-210-026 / 4000K DALI

700-210-027 / 3000K SmartLink HF

700-210-028 / 4000K SmartLink HF

IP65 Aufbauleuchte. Gehäuse Polycarbonat (PC) Wanne und Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Aussenbereichen, Decken und Wandmontage.

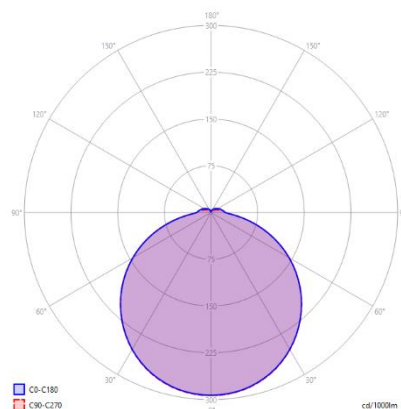

Umgebungstemperatur

Systemleistung

Leuchtenlichtstrom

Leuchten-Effizienz

Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex

Lebensdauer LED

Plötzliche Ausfälle (AFV)

Ausfallrate (MTBF)

-20°C bis 35°C

27W

3600lm

130 lm/W


3000K / 4000K

RA >82

L₉₀B₅₀: 50'000h

10% @ 50'000h

500'000h

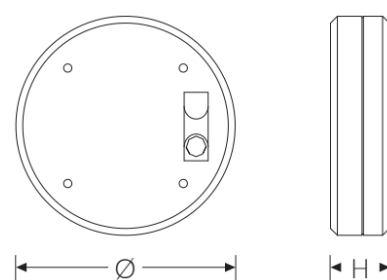

Lichtsteuerung

Ansteuerung

Gehäuse / Finish

Abmessungen

Schutzart

Anschlussart

SmartLink HF mit Konstantlichtregelung und Bewegungserkennung

SmartLink HF oder Ausführung mit DALI-Schnittstelle

Schwarz / Weiss

Durchmesser 360mm - Höhe 90mm

IP65 / IK03 / Für überdachte Bereiche

3-polige Anschlussklemme / Schutzklasse SK I