



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSquare **VALUE** direkt indirekt



SmartSquare VALUE direkt indirekt


Intelligente Aufbau- und Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil.

Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen verfügt die Leuchte über eine mikroprismatische Abdeckung.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung 3000K-5600K.

Die Leuchte ist in einer intelligenten Ausführung mit unserer SmartLink Steuerung oder in einer einfachen DALI-Version erhältlich.

Hochwertige Osram LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >90. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

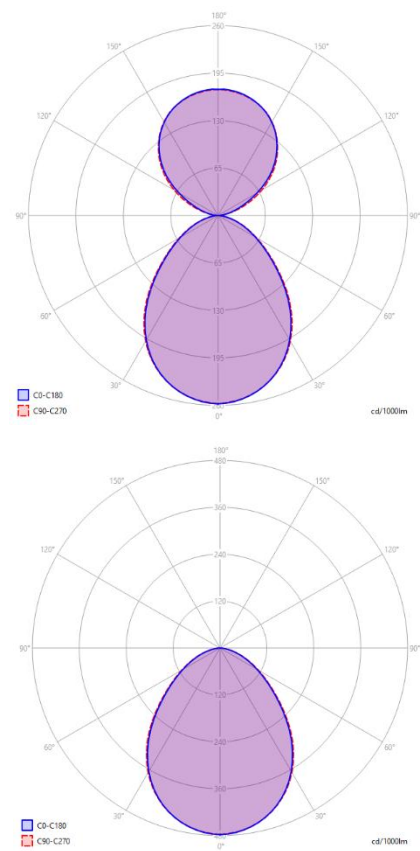

Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
SmartSquare VALUE direkt	1500 mm	34 W	4100 lm	<19	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
SmartSquare VALUE direkt indirekt	1500 mm	54 W	7600lm	<19	140	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

