



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSquare 1500-200



SmartSquare 1500-200

Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 8.5% indirektem Lichtanteil mit einer Leuchten-Effizienz von mindestens 128lm/W.

Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit einem UGR <19, verfügt die Leuchte über eine mikroprismatische Abdeckung.


Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung oder in einer einfachen DALI Version.

Die Leuchte gibt es auch als Pendelversion mit Seilaufhängung sowie als Lichtband mit integrierter Durchgangsverdrahtung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >84. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

Eine Ausführung in >CRI90 bis CRI97 ist erhältlich.

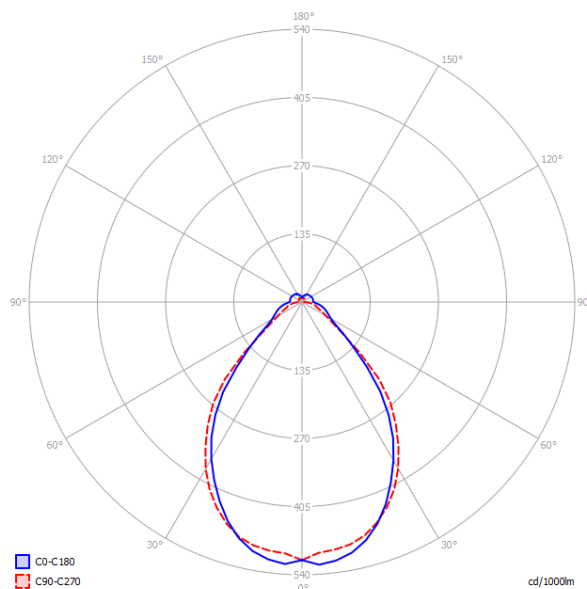

Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
SmartSquare 1500-200 CDP	1500 mm	54.5 W	7000 lm	<19	128	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

